




MANUAL DE USO RELOJES DE CUARZO

Hamilton le agradece que haya elegido una pieza de su colección. Ha adquirido una pequeña maravilla tecnológica que le servirá fielmente durante muchos años. Durante su fabricación se han utilizado las técnicas más avanzadas y se han aplicado controles muy estrictos antes de su salida al mercado.

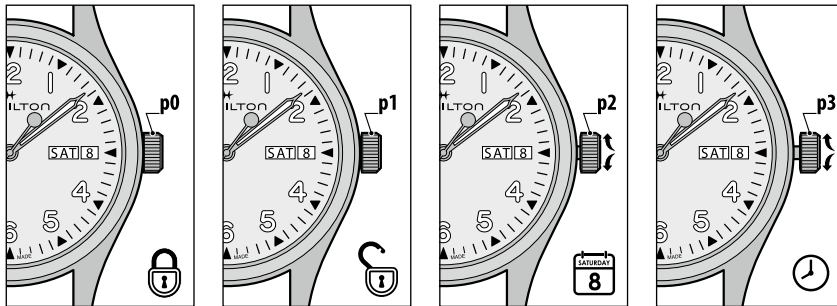

POSICIONES DE LA CORONA

p0 Corona enroscada *

p1 Posición presionada (corona desenroscada)

p2 Ajuste de la fecha y del día*

p3 Ajuste de la hora

N.B.: en posición p3, el segundero se detiene.

* Según el modelo

AJUSTES

Nota: En algunos modelos, la corona está enroscada; debe desenroscarse para aplicar los ajustes. Para garantizar la resistencia al agua de su reloj, recuerde volver a colocar la corona en su posición inicial después de cada ajuste (**p1** para las coronas presionadas y **p0** para las coronas enroscadas).

Ajuste de la fecha y del día*

1. Tire de la corona hasta la posición **p2**.
 2. Gire la corona en sentido horario o antihorario para ajustar la fecha o el día deseados.
 3. Vuelva a colocar la corona en su posición inicial.
- * Según el modelo

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona por completo hasta la posición **p3**.
2. Ajuste la hora girando la corona en el sentido deseado.
3. Vuelva a colocar la corona en su posición inicial.



MANUAL DE USO RELOJES DE CUARZO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Como cualquier otro instrumento de precisión micromecánica, los relojes Hamilton deben someterse a un mantenimiento periódico para garantizar su longevidad y un rendimiento óptimo. La frecuencia del mantenimiento depende del modelo, los factores climatológicos y el trato que reciba por parte de su propietario/a. Por lo tanto, no es posible definir un periodo exacto de mantenimiento. Para garantizar una correcta prestación del servicio, lleve su reloj a un Centro de Servicio certificado de Hamilton o a un distribuidor oficial.

HERMETICIDAD AL AGUA

Durante la revisión final, los relojes Hamilton se someten a una prueba completa de hermeticidad al agua, tal y como certifica la mención en la parte inferior de la caja. No obstante, debe tenerse en cuenta que dicha hermeticidad no es permanente. Con el paso del tiempo, la hermeticidad puede verse afectada por el desgaste natural de las juntas (en particular, de la junta del fondo de la caja, la junta de la corona y la junta del cristal) o por los golpes accidentales que haya sufrido la caja. Por otra parte, los factores externos, como el sudor, la exposición al agua clorada o salada, los rayos ultravioletas y los productos cosméticos, pueden dañar las juntas y afectar a la hermeticidad.

Para conservar la integridad de la hermeticidad, asegúrese de lavar siempre el reloj con agua dulce después de que entre en contacto con cloro o agua de mar. Se recomienda que un Centro de Servicio autorizado de Hamilton revise su resistencia al agua una vez al año.

Si tiene un modelo equipado con corona enroscada, compruebe que la corona esté colocada en la posición **p1**, así como correctamente atornillada en la posición **p0**, para evitar que el agua se filtre al interior del mecanismo.

 No utilice la corona ni los pulsadores cuando el reloj esté sumergido.

PILAS

La vida útil de la pila de un reloj normalmente varía de dos a cinco años, según el tipo de movimiento y la energía que se necesite para las diferentes funciones. Cuando el segundero comienza a avanzar en saltos de 4 segundos, la pila ha llegado al fin de su vida útil. Le recomendamos que cambie la pila en un Centro de Servicio autorizado de Hamilton o en un punto de venta oficial Hamilton, ya que estos disponen de las herramientas específicas y el equipo necesario para realizar este servicio de acuerdo con los estándares de Hamilton. Es importante cambiar rápidamente las pilas gastadas para evitar cualquier riesgo de fuga que pueda dañar el mecanismo del reloj.



Recogida Y Tratamiento De Relojes De Cuarzo Al Final De Su Vida Util.*

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe ser entregado al sistema local autorizado de recogida de residuos. Siguiendo ese procedimiento contribuirá a la protección del medioambiente y la salud humana. El reciclado de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

* Válido en los Estados miembros de la UE y en aquellos países con legislación equivalente.

Clase de pila**

Pila de botón de óxido de plata y cinc / pila de botón de dióxido de manganeso y litio.

** Según el modelo

Disposición de la esfera y calibre



F03.101 / 280.002 / 901.001



F03.105 / F04.101 / F05.105 / F06.105 / 956.102



F03.111 / F04.111 / F04.115 / F05.111 / F05.115 / F06.111 / F06.115 / F06.161 / F07.111 / F07.115 / 955.112 / 955.412 / 956.112 / 956.412



955.122 / 955.422



955.132



980.153 / 980.163