




HAMILTON VENTURA EDGE DUNE | KULLANIM KILAVUZU

Hamilton Ventura Edge Dune istek üzerine saati aydınlatılmış olarak gösterebilir.



Standart

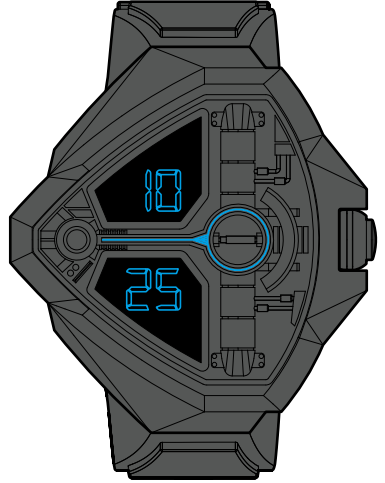

Aydınlatılmış


Saatin standart gösterimi

Hamilton Ventura Edge Dune kol saati, zamanı AM/PM saat sistemini kullanarak gösterir.

AM: gece yarısından öğleye kadar (0:00 -11:59)


PM: öğleden gece yarısına kadar (12:00 -11:59)

Saat ve saniye gösterimi

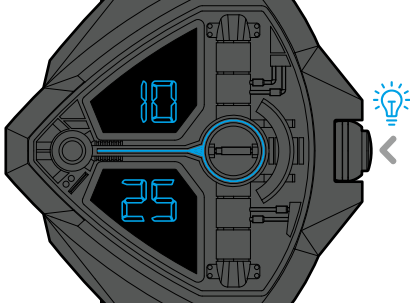

Butona kısa bir süre bastığınızda saat görünür. Aynı zamanda logo da aydınlanır ve sonra parlaklığı yavaş yavaş azalarak söner.

Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 4 saniye sonra standart moda geri döner.

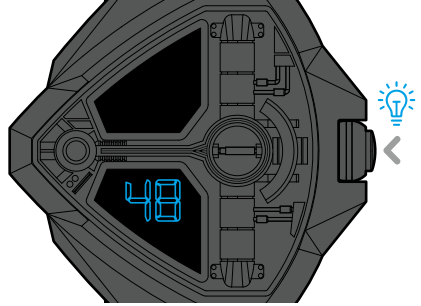

Saat gösterilirken düğmeye tekrar basacak olursanız saniyeler görüntülenir.

Düğmeye tekrar basarsanız hemen standart görüntülemeye geçilir.

Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 10 saniye sonra standart moda geri döner.


1. Ayarlama modunun alıştırılması

Saat ayarlama moduna gemek iin butona 3 saniye sreyle basın.
1 ile 8 arasındaki adımları uygulayın.

Ayar yapılacak saat yanıp sner ve "A" veya "P" grntlenir. Bu size saatin sabah (AM) veya ğleden sonra (PM) olduėunu gsterir.

Başka bir iřlem yapılmazsa gsterge 5 saniye sonra standart moda geri dner.

Uyarı: Gsterim standart moda geri dndğnde yapılmıř olan son deėiřiklik kaydedilir. Bu durum, ayarlama iřleminin her ařaması iin geerlidir.

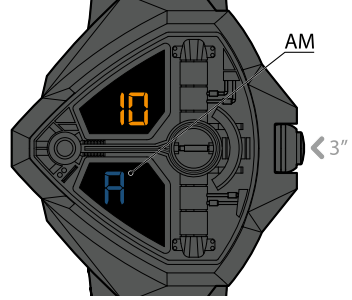

Standart
gsterim




Ayarlama modu:
Ekran yanıp sner

2. Saatin ayarlanması (AM/PM)

Butona her bařtıėınızda bir birim artıř saėlanır.

rnek: 10'dan (AM) 2'ye (PM) gemek iin 4 kez basınız.

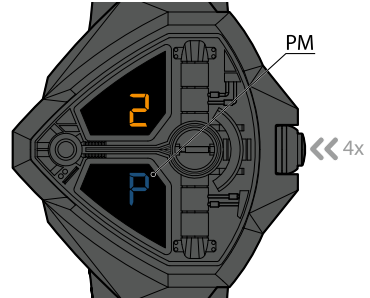

3. On dakika basamağını ayarlamaya geçiş



Saati ayarladıktan sonra, on dakika basamağını ayarlamak için düğmeye 2 saniye süreyle basın.

Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 10 saniye sonra standart moda geri döner.


4. On dakika basamağının ayarlanması



Butona her bastığınızda bir birim artış sağlanır.

Örnek: 25'ten 45 dakikaya geçmek için 2 kez basınız.

5. Dakika basamağını ayarlamaya geçiş

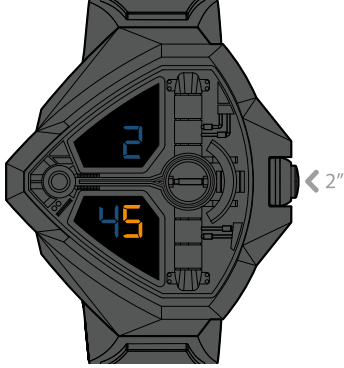

Dakika basamağını ayarlamak için düğmeye 2 saniye süreyle basın.

Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 10 saniye sonra standart moda geri döner.


6. Dakika basamağının ayarlanması



Butona her bastığınızda bir birim artış sağlanır.

Örnek: 2:45'ten 2:40'a geçmek için 5 kez basınız.


7. Saniyeleri ayarlamaya geiş

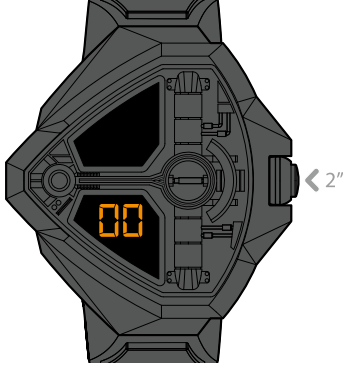

Dakikaları ayarladıktan sonra, saniyeleri ayarlamak için düğmeye 2 saniye süreyle basın.

Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 60 saniye sonra standart moda geri döner ve saniyeler otomatik olarak sıfırlanır.

8. Saniyelerin sıfırlanması

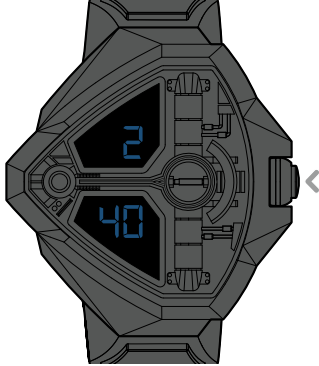


Düğmeye kısa bir süre basıldığında saniye yeniden başlatılır ve ekran hemen standart moda döner.

Saniyenin hassas biçimde ayarlanması için ayarlanacak saati referans olarak kullanılan saatin bir dakika ilerisine getirin.

Örnek: Saatinizi 2:40'a ayarlayınız ve düğmeye basmak için referans saatin 2:39'dan 2:40'a geçmesini bekleyiniz.


Pil ömrünün bitiş göstergesi

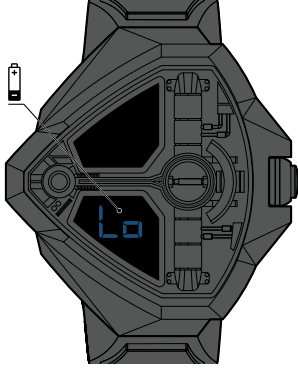

Pil ömrü bittiğinde, 9 saniye süren saat göstergesi ile dönüşümlü olarak 1 saniye boyunca "Lo" görüntülenir. Bu, pili değiştirme zamanının geldiği anlamına gelir.

Pil değiştirilmediği sürece "Lo" yazısı görüntülenmeye devam edecektir.

Saat göstergesi sürekli yanıp sönmeye başladığında, saatinizin çalışması durmadan önce mümkün olan en kısa sürede pili değiştirmeniz gerekir.

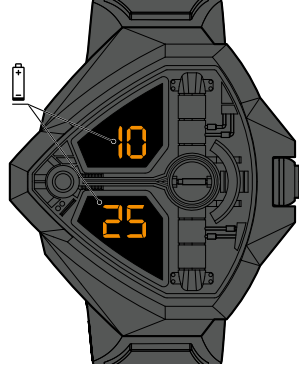

Açıklama: Bu iki durumda, pilde kalan az miktardaki enerjiyi korumak için saatin aydınlatılması kullanılamaz. Bununla birlikte, saatiniz doğru şekilde çalışmaya devam eder ve saat ayarı yapmak mümkün olur.

Bilgi: Pil değişimi için bir HAMILTON yetkili bakım servisine veya HAMILTON satış noktasına başvurabilirsiniz.

HAMILTONWATCH.COM